



Северсталь
Метиз

ОАО "Северсталь-Метиз" филиал "Орловский"
302025, г. Орел, ул. Раздольная, 105

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 600981527/1



Общество с ограниченной ответственностью

"Метизная Торговая Компания ФР"

121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25

ком. №3 45-47

Клиент

Адрес

Грузополучатель

Адрес

Вид отправления

№ Трансп. средства

№ Дов/Накл

Склад отгрузки

02 Авто

K911HO

0000057201

2140 ОП ККП ГП КР

ком. №3 45-47

"Метизная Торговая Компания ФР"

121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25

ком. №3 45-47

Общество с ограниченной ответственностью

"Метизная Торговая Компания ФР"

121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25

ком. №3 45-47

Всего по сертификату

Грузомест

Масса брутто, т

Масса нетто, т

00028

16,016

16,016

Трансп. документ

Договор 170521 от 31.01.2007

Спецификация 0310363099 от 30.07.2013

Груз получил

Болт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ГУ	Чертеж	Размер	Поле допуска	Класс прочности	Шаг резьбы	Исп. по станд.	Марка стали	Покрытие	Масса нетто, т
1	Болт Г7798 1М20х50 5.8 Я4	6217443000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x50	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,2000
2	Болт Г7798 1М20х50 5.8 Я4	6217443001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x50	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,3950
3	Болт Г7798 1М20х55 5.8 Я4	6217327000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x55	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,6000
4	Болт Г7798 1М20х90 5.8 Я4	6217060002	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x90	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	1,2000
5	Болт Г7798 1М24х75 5.8 Я4	6216793000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,1000
6	Болт Г7798 1М24х75 5.8 Я4	6216793001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,0500
7	Болт Г7798 1М24х75 5.8 Я4	6216793002	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,2270
8	Болт Г7798 1М24х75 5.8 Я4	6216793003	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	2,1800
9	Болт Г7798 1М24х75 5.8 Я4	6216793006	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,4500

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт. ТУ	Чертеж	Размер	Пол е доп уска	Клас с про чно сти	Шаг резьбы	Исп лю ка стан д.	Мар ка стал н	Покрyтие	Масса нетто, т
10	Блт Г7798 1М20х80 5.8 016 Я4	6214298000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x80	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,4500
11	Блт Г7798 1М20х80 5.8 016 Я4	6214298001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x80	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,1000
12	Блт Г7798 1М20х80 5.8 016 Я4	6217143001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x80	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,6000
13	Блт Г7798 1М20х90 5.8 016 Я4	6217264001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x90	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	1,3360
14	Блт Г7798 1М24х75 5.8 016 Я4	6217547003	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	1,4590
15	Блт Г7798 1М24х75 5.8 016 Я4	6216686002	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,6100
16	Блт Г7798 1М24х80 5.8 016 Я4	6216819000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x80	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	1,0360
17	Блт Г7798 1М24х85 5.8 016 Я4	6207174000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x85	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,0370
18	Блт Г7798 1М24х85 5.8 016 Я4	6211277000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x85	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,0290
19	Блт Г7798 1М24х90 5.8 016 Я4	6217276000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x90	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	1,6500
20	Блт Г7798 1М24х90 5.8 016 Я4	6217276001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x90	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	1,3220
21	Блт Г7798 1М24х100 5.8 016 Я4	6216774001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x100	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,8000
											Итого	14,8310

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	ГОСТ на мех. испытания	Мин. разруш. нагрузка Н	Твердость HB, HRC, HV	Прочн. соедин. головки со стержнем	Остаточное удлинение, мм	Вид упаковки
1	6217443000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	127000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
2	6217443001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	127000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
3	6217327000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	127000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
4	6217060002	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	127000	152 - 238	Соотв.	12,5	Ящик №4
5	6216793000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
6	6216793001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
7	6216793002	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
8	6216793003	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
9	6216793006	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
10	6214298000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	127000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
11	6214298001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	127000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
12	6217143001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	127000	152 - 238	Соотв.	12,5	Ящик №4


№ п/п	Партия	ГОСТ на мех. испытания	Мин разруш. нагрузка Н	Твердость HB, HRC, HV	Прочн. соед. головки со стержнем	Остаточное удлинение, мм	Вид упаковки
13	6217264001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	127000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
14	6217547003	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
15	6216686002	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
16	6216819000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
17	6207174000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
18	6211277000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
19	6217276000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
20	6217276001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
21	6216774001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152 - 238	Соотв.	12,5	Ящик №4

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года
 На изделия с гальваническим цинковым покрытием с хромированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.ЧС12 Н00011 выдан органом по сертификации металлопродукции (АНО МАЦ «Стандарт-диагностика»); Действителен до 31.08.14г.

Грузил _____ Бригада _____ **П Р И Ш Т А Л Ь**
 Ответственный за отгрузку _____ ОТК _____





ОАО "Северсталь-Метиз" филиал "Орловский"
302026, г. ОРЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 600981527/2



Клиент Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком.№3 45-47 Спецификация 0310363099 от 30.07.2013
Грузополучатель Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР" Договор 170521 от 31.01.2007
Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком.№3 45-47 Трансп.документ
Вид отправления 02 Авто Всего по сертификату 00028
№ Трансп. средства К911НО Грузомест 16,016
№ Дов/Накл 0000057201 от 15.08.2013 Масса брутто, т 16,016
Склад отгрузки 2140 ОП ККП ГП КР Дата 15.08.2013 Масса нетто, т 16,016

Груз получил

Болт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Размер	Толк допуска	Класс прочности	Шаг резьбы	Марка стали	Покрытие	Масса нетто, т
1	Блт Г7802 М10х35 5.8 016 Я4	6216684000	ГОСТ 7802-81	М10х35	8g	5.8	Крупный	20	Гальваническое оцинкование	0,0880
2	Блт Г7802 М10х35 5.8 016 Я4	6216684001	ГОСТ 7802-81	М10х35	8g	5.8	Крупный	20	Гальваническое оцинкование	0,3500
									Итого	0,4380

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	ГОСТ на мех. испытания	Мин. разруш. нагрузка Н	Твердость НВ, НРС, HV	Проч. соед. головки со стержнем	Остаточное удлинение, мм	Вид упаковки
1	6216684000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	30200	152-238	Соглас.	12,5	Ящик №4

№ п/п	Партия	ГОСТ на мех. испытания	Мин. разруш. нагрузка : Н	Твердость HB, HRC, HV	Прочн. соед. головки со стержнем	Остаточное удлинение, мм	Вид упаковки
2	6216684001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	30200	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года
 На изделия с гальваническим цинковым покрытием с хромированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Декларация о соответствии № Д- RU. ЧС12. В00002 зарегистрирована органом по сертификации металлопродукции (АНО МАЦ «Стандарт-диагностика»). Действительна до 31.08.14г

Грузил _____ Бригада _____ **К Р И Ш Т А Л Ь**
 Ответственный за отгрузку _____ ОТК _____



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 600981527/3

Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком. №3 45-47
Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком. №3 45-47
Клиент
Адрес
Грузополучатель
Адрес
Вид отправления
№ Трансп. средства
№ Дов/Накл
Склад отгрузки
№ прицепа
от
Дата
Всего по сертификату
Грузомест
Масса брутто, т
Масса нетто, т
Спецификация 0310363099 от 30.07.2013
Договор 170521 от 31.01.2007
Трансп. документ
Груз получил

Шплинт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Размер	Марка стали	Покрытие	Масса нетто, т
1	Шплинт Г397 5x71 Я4	6217135000	ГОСТ 397-79	5,0x71	СТ1КП	Без покрытия	0,3120
2	Шплинт Г397 5x71 Я4	6217135001	ГОСТ 397-79	5,0x71	СТ1КП	Без покрытия	0,0150
3	Шплинт Г397 5x71 Я4	6217135005	ГОСТ 397-79	5,0x71	СТ1КП	Без покрытия	0,2700
					Итого		0,5970

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	Испытание на загиб	Вид упаковки
1	6217135000	Соотв.	Ящик №4
2	6217135001	Соотв.	Ящик №4


№ п/п	Партия	Испытание на загиб	Вид упаковки
3	6217135005	Соотв.	Ящик №4

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года
На изделия с гальваническим цинковым покрытием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Декларация о соответствии № Д- RU-ЧС12. В00005 зарегистрирована органом по сертификации металлопродукции (АНО МАЦ «Стандарт-диагностика»). Действительна до 31.08.14г

Грузил _____ Бригада _____ **К Р И Ш Т А Л Ь**
Ответственный за отгрузку _____ ОТК _____





Клиент Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"

Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком. №3 45-47

Грузополучатель Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"

Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком. №3 45-47

Вид отправления 02 Авто

№ Трансп. средства К911НО

№ Дов/Накл 0000057201

Склад отгрузки 2140 ОП ККП ГП КР

Спецификация 0310363099 от 30.07.2013

Договор 170521 от 31.01.2007

Трансп. документ

Всего по сертификату 00028

Грузомест 16,016

Масса брутто, т 16,016

Масса нетто, т 16,016

Груз получил

Шплинт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Размер	Марка стали	Покрытие	Масса нетто, т
1	Шплинт Г397 8x80 Я4	6217516000	ГОСТ 397-79	8,0x80	Ст3пс	Без покрытия	0,0600
2	Шплинт Г397 8x80 Я4	6217638000	ГОСТ 397-79	8,0x80	Ст3пс	Без покрытия	0,0900
						Итого	0,1500

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	Испытание на затиб	Вид упаковки
1	6217516000	Соотв.	Ящик №4
2	6217638000	Соотв.	Ящик №4

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года

На изделии с гальваническим цинковым покрытием с хромированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.ЧС12 Н00015 выдан органом по сертификации металлопродукции (АНО МАЦ «Стандарт-диагностика»); Действителен до 31.08.14г.


Грузил _____

Бригада _____

Ответственный за отгрузку _____

ОТК _____

К Р И Ш Т А Л Ь



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 600981553

Клиент: Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
Адрес: 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д. 25
ком. №3 45-47
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
Адрес: 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д. 25
ком. №3 45-47
Вид отправления: 02 Авто
№ Трансп. средства
№ Дов/Накл
Склад отгрузки: 2140 ОП ККП ГП КР
Дата: 15.08.2013
Спецификация: 0310363099 от 30.07.2013
Договор: 170521 от 31.01.2007
Трансп. документ
Всего по сертификату
Грузомест: 00002
Масса брутто, т: 1,105
Масса нетто, т: 1,105

Груз получил

Болт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Чертеж	Размер	Поле допуска	Класс прочности	Шаг резьбы	Исп. по станд.	Марка стали	Покрытие	Масса нетто, т
1	Блт Г7798 1М24х70 5.8 016 Я4	6217014000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x70	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,8000
2	Блт Г7798 1М24х70 5.8 016 Я4	6217014001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x70	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,0430
3	Блт Г7798 1М24х70 5.8 016 Я4	6217014002	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x70	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,0620
4	Блт Г7798 1М24х70 5.8 016 Я4	6217519000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x70	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,2000
											Итого	1,1050

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	ГОСТ на мех. испытания	Мин. разруш. нагрузка Н	Твердость HB, HRC, HV	Прочн. соед. головки со стержнем	Остаточное удринение, мкм	Вид упаковки
1	6217014000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
2	6217014001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
3	6217014002	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
4	6217519000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года

На изделия с гальваническим цинковым покрытием с хромированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.ЧС12 Н00011 выдан органом по сертификации металлопродукции (АНО МАЦ «Стандарт-диагностика».) Действителен до 31.08.14г.

Грузил

Бригада

ГЕРАСИМЕНКО

ОТК

Ответственный за отгрузку



Клиент Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"

Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком. №3 45-47

Грузополучатель Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"

Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком. №3 45-47

Вид отправления 02 Авто

№ Трансп. средства М641ЕМ № прицепа 00030

№ Дов/Накл 0000056418 от 11.08.2013 Масса брутто, т 16,896

Склад отгрузки 2140 ОП ККП ГП КР Дата 11.08.2013 Масса нетто, т 16,896

Спецификация 0310363099 от 30.07.2013

Договор 170521 от 31.01.2007

Трансп. документ

Всего по сертификату 00030

Грузомест 00030

Масса брутто, т 16,896

Масса нетто, т 16,896

Груз получил

Болт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ГУ	Чертеж	Размер	Плоск. допуска	Класс прочности	Шаг резьбы	Исп. по станд.	Марка стали	Покрытие	Масса нетто, т
1	Болт Г7798 IM20x40 5.8 Я4	6217307000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x40	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	1,2000
2	Болт Г7798 IM20x50 5.8 Я4	6217443001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x50	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	1,2000
3	Болт Г7798 IM24x75 5.8 Я4	6216793001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,2000
4	Болт Г7798 IM24x75 5.8 Я4	6216793002	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	1,2000
5	Болт Г7798 IM24x75 5.8 Я4	6216793005	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	1,2000
6	Болт Г7798 IM24x75 5.8 Я4	6217190000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,0220
7	Болт Г7798 IM24x90 5.8 Я4	6217289000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x90	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,2500
8	Болт Г7798 IM24x90 5.8 Я4	6217289001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x90	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,7500
9	Болт Г7798 IM24x90 5.8 Я4	6217289002	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x90	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,8000

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Чертеж	Размер	Пол с доп. уска	Класс прочности	Шаг резьбы	Исп. по стандарту	Покр. покрытие	Масса нетто, г
10	Блг Г7798 1М20х40 5.8 016 Я4	6217452001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x40	6g	5.8	Крупный	1 20	Гальваническое оцинкование	0,5600
11	Блг Г7798 1М20х50 5.8 016 Я4	6216665000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x50	6g	5.8	Крупный	1 20	Гальваническое оцинкование	0,6000
12	Блг Г7798 1М20х55 5.8 016 Я4	6216816000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M20x55	6g	5.8	Крупный	1 20	Гальваническое оцинкование	1,2000
13	Блг Г7798 1М24х70 5.8 016 Я4	6217014001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x70	6g	5.8	Крупный	1 20	Гальваническое оцинкование	0,6000
14	Блг Г7798 1М24х70 5.8 016 Я4	6217519000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x70	6g	5.8	Крупный	1 20	Гальваническое оцинкование	0,8460
15	Блг Г7798 1М24х75 5.8 016 Я4	6216686000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1 20	Гальваническое оцинкование	0,0500
16	Блг Г7798 1М24х75 5.8 016 Я4	6216686003	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x75	6g	5.8	Крупный	1 20	Гальваническое оцинкование	0,6000
17	Блг Г7798 1М24х60 5.8 016 Я4	6214294002	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x60	6g	5.8	Крупный	1 20	Гальваническое оцинкование	0,1100
18	Блг Г7798 1М24х60 5.8 016 Я4	6214294003	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x60	6g	5.8	Крупный	1 20	Гальваническое оцинкование	0,2000
19	Блг Г7798 1М24х60 5.8 016 Я4	6214294004	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x60	6g	5.8	Крупный	1 20	Гальваническое оцинкование	0,5330
20	Блг Г7798 1М24х60 5.8 016 Я4	6215506001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x60	6g	5.8	Крупный	1 20	Гальваническое оцинкование	0,6000
21	Блг Г7798 1М24х60 5.8 016 Я4	6215720000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	M24x60	6g	5.8	Крупный	1 20	Гальваническое оцинкование	0,3500
										Итого	13,0710

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	ГОСТ на мех. испытания	Мин. разруш. нагрузка Н	Твердость НВ, НРС, HV	Прочн. соедин. со стержнем	Остаточное удлинение, мкм	Вид упаковки
1	6217307000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	-	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
2	6217443001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	127000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
3	6216793001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
4	6216793002	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
5	6216793005	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
6	6217190000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
7	6217289000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
8	6217289001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
9	6217289002	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
10	6217452001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	-	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
11	6216665000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	127000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
12	6216816000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	127000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4

№ п/п	Партия	ГОСТ на мех. испытания	Мин. разруш. нагрузка Н	Твердость НВ, НРС, HV	Прочн. соед. головки со стержнем	Остаточное утолщение, мм	Вид упаковки
13	6217014001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
14	6217519000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
15	6216686000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
16	6216686003	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
17	6214294002	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
18	6214294003	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
19	6214294004	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
20	6215506001	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4
21	6215720000	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011	184000	152-238	Соотв.	12,5	Ящик №4

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года

На изделия с гальваническим цинковым покрытием с хромированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года


Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.ЧС12 Н00011 выдан органом по сертификации металлопродукции (АНО МАЦ «Стандарт-диагностика»). Действителен до 31.08.14г.

Грузил _____ Бригада _____

Ответственный за отгрузку _____ ОТК _____

К Р И Ш Т А Л



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 600975073/2



Клиент Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком. №3 45-47
Спецификация 0310363099 от 30.07.2013
Грузополучатель Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком. №3 45-47
Договор 170521 от 31.01.2007
Трансп. документ
Вид отправления 02 Авто
№ Трансп. средства М641ЕМ
№ Дов./Накл 0000056418
Склад отгрузки 2140 ОП ККП ГП КР
Дата 11.08.2013
11.08.2013
Всего по сертификату 00030
Грузомест 16,896
Масса брутто, т 16,896
Масса нетто, т 16,896
Груз получил _____

Болт

№ п/п	Код изделия	Стандарт, ТУ	Размер	Поле допуска	Класс прочности	Шаг резьбы	Исп. по станд.	Марка стали	Покрытие	Климатич. исполнение	Масса нетто, т
1	Болт Г52644 М24х75 1.2 10.9 ХЛ Я4	ГОСТ Р 52644-2006	М24х75	6g	10.9	Крупный	Не регламентируется	40X СЕЛЕКТ	Без покрытия	Х/Л	0,6000
										Итого	0,6000

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	Услов. номер плавки	№ плавки	ГОСТ на мех. испытания	Вр. сопр. разр. на кос. шайбе Н/мм ²	Твердость, НВ	Вр. сопр. образцов Н/мм ²	Отн. сужение, %	Отн. удлинение, %	Ударная вязкость КСU -60, Дж/см ²	Коэфф. закручивания	Вид упаковки
1	6216972001	309	48761	ГОСТ Р 52643	1174 - 1197	375 - 388	1199 - 1210	51 - 54	11 - 12	70 - 75	0,17 - 0,19	Ящик №4

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года
На изделия с гальваническим цинковым покрытием с хромированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.


Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.Н01566 выдан органом по сертификации продукции машиностроения (ОС «Проммаш»). Действителен до 06.03.16г.

Грузил _____

Бригада _____

Ответственный за отгрузку _____

ОТК _____



К Р И Ш Т А Л Ь

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 600975073/3



Клиент Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком.№3 45-47
Грузополучатель Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком.№3 45-47
Вид отправления 02 Авто
№ Трансп. средства М641ЕМ
№ Дов/Накл 0000056418 от 11.08.2013
Склад отгрузки 2140 ОП КПП ГП КР Дата 11.08.2013

Спецификация 0310363099 от 30.07.2013
Договор 170521 от 31.01.2007
Трансп. документ
Всего по сертификату 00030
Грузомест 16,896
Масса брутто, т 16,896
Масса нетто, т 16,896

Груз получил

Гайка

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Чертеж	Размер	Поле допуска	Шаг резьбы крепежа	Класс прочности	Исп. по станд.	Марка стали	Покрытие	Масса нетто
1	Гайка Г5915 IM14 6 Я4	6217758000	ГОСТ 5915-70	Не регламентируется	M14	6H	Крупный	6	1	20	Без покрытия	0,1140
2	Гайка Г5915 IM27 6 Я4	0000848090	ГОСТ 5915-70	Не регламентируется	M27	6H	Крупный	6	1	45	Без покрытия	1,1500
3	Гайка Г5915 IM27 6 Я4	6210668000	ГОСТ 5915-70	Не регламентируется	M27	6H	Крупный	6	1	45	Без покрытия	0,3790
4	Гайка Г5915 IM27 6 Я4	6210668003	ГОСТ 5915-70	Не регламентируется	M27	6H	Крупный	6	1	45	Без покрытия	0,3320
5	Гайка Г5915 IM30 6 016 Я4	6203515001	ГОСТ 5915-70	Не регламентируется	M30	6H	Крупный	6	1	45	Гальваническое оцинкование	0,0200
6	Гайка Г5915 IM30 6 016 Я4	6216701000	ГОСТ 5915-70	Не регламентируется	M30	6H	Крупный	6	1	45	Гальваническое оцинкование	0,4500
											Итого	2,4450

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	ГОСТ на мех. испытания	Твердость HB, HRC, HV	Пробная нагрузка	Вид упаковки
1	6217758000	ГОСТ Р 52628	150-302	80500	Ящик №4
2	0000848090	ГОСТ Р 52628	170-302	330500	Ящик №4
3	6210668000	ГОСТ Р 52628	170-302	330500	Ящик №4
4	6210668003	ГОСТ Р 52628	170-302	330500	Ящик №4
5	6203515001	ГОСТ Р 52628	170-302	403900	Ящик №4
6	6216701000	ГОСТ Р 52628	170 - 302	403900	Ящик №4


Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года
 На изделия с гальваническим цинковым покрытием с хромированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.ЧС12 Н00013 выдан органом по сертификации металлопродукции (АНО МАЦ «Стандарт-Диагностика»)). Действителен до 31.08.14г.

Грузил _____ Ответственный за отгрузку _____

Бригада _____ ОТК _____

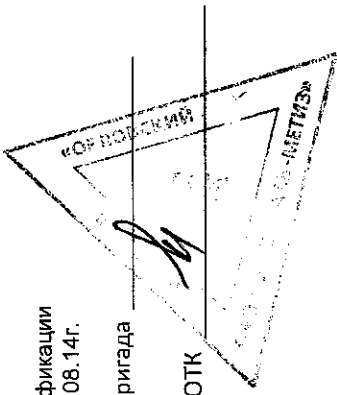

К Р И Ш Т А Л Ь



ОАО "Северсталь-Метиз" филиал "Орловский"
302025, г. Орел, ул. Раздольная, 105

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 600975073/4



Клиент Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком. №3 45-47

Грузополучатель Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком. №3 45-47

Вид отправления 02 Авто
№ Трансп. средства М641ЕМ
№ Дов/Накл 0000056418 от 11.08.2013
Склад отгрузки 2140 ОП ККП ГП КР Дата 11.08.2013

Спецификация 0310363099 от 30.07.2013
Договор 170521 от 31.01.2007
Трансп. документ
Всего по сертификату 00030
Грузомест 16,896
Масса брутто, т 16,896
Масса нетто, т 16,896

Груз получил

Шплинт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Размер	Марка стали	Покрытие	Масса нетто, т
1	Шплинт Г397 8х90 Я4	6215391007	ГОСТ 397-79	8.0х90	Ст3пс	Без покрытия	0.1800
2	Шплинт Г397 10х110 Я4	6217022000	ГОСТ 397-79	10.0х110	Ст3пс	Без покрытия	0.2400
3	Шплинт Г397 10х110 Я4	6217022001	ГОСТ 397-79	10.0х110	Ст3пс	Без покрытия	0.3600
					Итого		0.7800

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	Испытание на загиб	Вид упаковки
1	6215391007	Соотв.	Ящик №4
2	6217022000	Соотв.	Ящик №4

№ п/п	Партия	Испытание на загиб	Вид упаковки
3	6217022001	Соотв.	Ящик №4

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года
На изделия с гальваническим цинковым покрытием с хромированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.


Сертификат соответствия № РОСС.RU.ЧС12 Н00015 выдан органом по сертификации металлопродукции (АНО МАЦ «Стандарт-диагностика».) Действителен до 31.08.14г.

Грузил _____

Бригада _____

Ответственный за отгрузку _____

ОТК _____



К Р И Ш Т А Л Ь



ОАО "Северсталь-Метиз" филиал "Орловский"
302025, г. Орел, ул. Раздольная, 105

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 600975081



Клиент Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком. №3 45-47
Грузополучатель Общество с ограниченной ответственностью
"Метизная Торговая Компания ФР"
Адрес 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, д.25
ком. №3 45-47
Вид отправления 02 Авто
№ Трансп. средства М641ЕМ № прицепа 00001
№ Дов/Накл 0000056418 от 11.08.2013 Грузомест 00001
Склад отгрузки 2140 ОП ККП ГП КР Дата 11.08.2013 Масса брутто, т 0,240
Масса нетто, т 0,240
Груз получил _____

Шплинт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Размер	Марка стали	Покрытие	Масса нетто, т
1	Шплинт Г397 10x71 Я4	6217094000	ГОСТ 397-79	10,0x71	Ст3пс	Без покрытия	0,2400
						Итого	0,2400

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	Испытание на загиб	Вид упаковки
1	6217094000	Соотв.	Ящик №4

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года
На изделия с гальваническим цинковым покрытием с хромированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.ЧС12 Н00015 выдан органом по сертификации металлопродукции (АНО МАЦ «Стандарт-диагностика»)). Действителен до 31.08.14г.

Грузил _____

Бригада _____

Ответственный за отгрузку _____

ОТК _____

К Р И Ш Т А Р

